


Ενδιάμεσα δοχεία V

- απαραίτητα σε εγκαταστάσεις με θερμοκρασίες επιστροφής > 70 °C ή σε εγκαταστάσεις ψύξης ≤ 0 °C
- πιστοποίηση κατά 97/23/EG για συσκευές υπό πίεση
- εφαρμογή και ως δοχείο αποθήκευσης

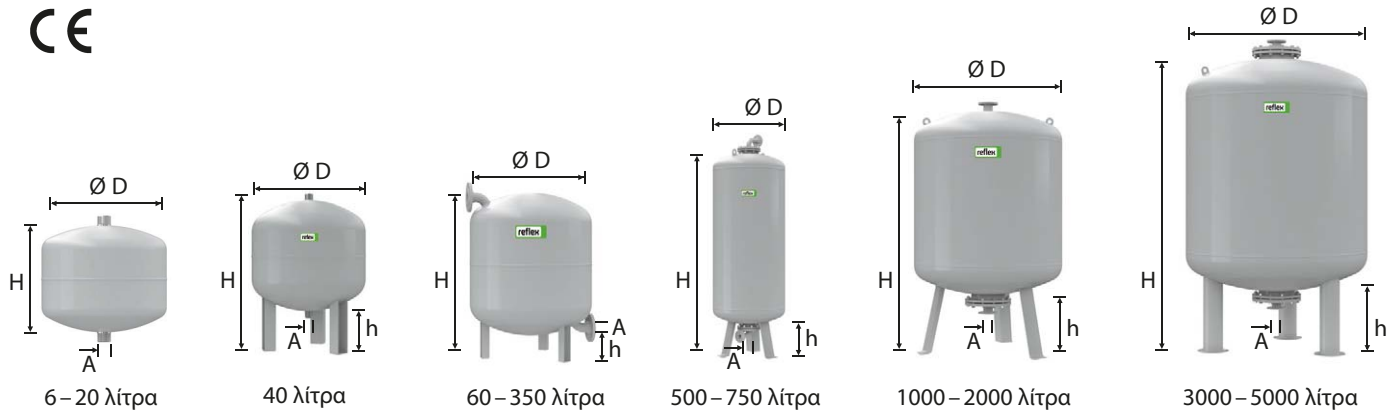

10 bar	Τύπος 10 bar /120 °C	Κωδικός γκρι	Αριθμός ομάδας	Συσκ.	Βάρος kg	Ø D mm	H mm	h mm	A
	V 6	8403100	24	96	2,0	206	244	-	R ¾
	V 12	8403200	24	72	3,0	280	287	-	R ¾
	V 20	8402000	24	42	4,0	280	360	-	R ¾
	V 40	8403400	24	18	7,8	409	562	113	R 1
	V 60	8402600	24	12	23,0	409	732	172	R 1
	V 200	8701800	24	-	43,0	634	901	142	DN 40/PN 16
	V 300	8701900	24	-	48,0	634	1201	142	DN 40/PN 16
	V 350	8702400	24	-	51,0	640	1341	210	DN 40/PN 16
	V 1000	8400205	24	-	560,0	1000	2055	286	DN 65/PN 16
	V 1500	8400305	24	-	780,0	1200	2045	284	DN 65/PN 16
	V 2000	8400405	24	-	940,0	1200	2055	284	DN 65/PN 16
	V 3000	8400505	24	-	1405,0	1500	2598	313	DN 65/PN 16
	V 4000	8400605	24	-	1930,0	1500	3178	313	DN 65/PN 16
	V 5000	8400705	24	-	2015,0	1500	3173	313	DN 65/PN 16

6 bar	Τύπος 6 bar /120 °C	Κωδικός γκρι	Αριθμός ομάδας	Συσκ.	Βάρος kg	Ø D mm	H mm	h mm	A
	V 500	8852800	24	-	160,0	750	1652	210	DN 40/PN 6
	V 750	8851800	24	-	205,0	750	2323	210	DN 40/PN 6
	V 1000	8851905	24	-	310,0	1000	2020	305	DN 65/PN 6
	V 1500	8852305	24	-	445,0	1200	2020	305	DN 65/PN 6
	V 2000	8852405	24	-	545,0	1200	2478	305	DN 65/PN 6
	V 3000	8852505	24	-	775,0	1500	2556	340	DN 65/PN 6
	V 4000	8853405	24	-	1060,0	1500	3131	340	DN 65/PN 6
	V 5000	8854805	24	-	1095,0	1500	3666	340	DN 65/PN 6

↖ V<sub>n</sub> Ονομαστικός όγκος / λίτρα

Κατόπιν ζήτησης

- Διεξαγωγή ελέγχου από TÜV βάσει 97/23/EG για μεμονωμένα παραγγελθέντα προϊόντα
- Ειδικά μοντέλα > 10 bar